

インパクトパテ

合成樹脂エマルジョンパテ

JIS K 5669 一般形厚付用

F★★★★★

防錆剤入り

ダブルアクション

目地埋め + 仕上
兼用型

工程を簡略

Impact Patch

容量 2.5kg・9kg

特長

- 目地埋め、仕上げ処理が両方できる便利なパテ!
- 従来品と比べヤセがなく、乾燥時間が速い。(1.5mm厚で2時間)
- 粒子が細かく作業性・仕上りが良い。
- 軽量で現場での持ち運びが楽!
- VOC含有量0.1%以下!

用途


- ビル、店舗、商業施設等の内部ボードの目地処理、釘穴処理、仕上処理等

適応下地

- プラスターボード、内部コンクリート、モルタル等

プラスターボードの施工イメージ

インパクトパテ

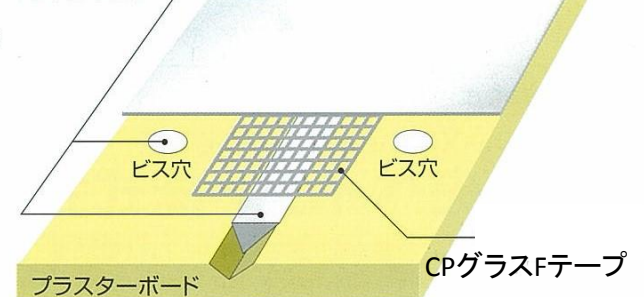

中央ペイント株式会社

インパクトパテ 標準塗装仕様書

工程	塗料名	希釈(上水) [%]	塗布量 [kg/m ² /回]	塗装方法	乾燥時間	塗装回数
素地調整	ゴミ・付着物・粉状物などを除去し清掃する。					
テープ貼り	CPガラスFテープ	—	—	—	—	—
目地埋め	インパクトパテ	—	0.05~0.07(※)	ヘラ	6時間以上	1~2
仕上	インパクトパテ	0~0.5	0.4~0.5	ヘラ	5時間以上	1
研磨	サンドペーパー #180~240	—	—	—	—	—

備考	<p>※インパクトパテの塗布量はkg/m²/回となります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・素地がケイカル板等、吸い込みの激しい素材の場合は、ケイカルベストシーラーⅡで吸い込み止めを行なってください。 ・上塗・シーラー類の詳細は別途お問い合わせ下さい。 ・上記は標準仕様となりますが、乾燥時間は目地の厚さ、気温、湿度等で変動します。 ・その他ご不明な点は、下記の各連絡先までお問合せください。 					
----	---	--	--	--	--	--

【施工上の注意】

- 内部用のパテです。外部には使用しないでください。
- 下地処理のゴミ、汚れを取り除いてから施工してください。
- 使用後は密封し、日陰に保存してください。
- 気温5℃以下での使用は避けてください。
- 取り扱い作業中・乾燥中ともに換気のよい場所で使用して下さい。場所により局所排気装置を設けてください。
- 詳細な内容については安全データシート(SDS)を参照下さい。

製造元

ISO 9001認定取得/JIS認定工場

中央ペイント株式会社

本社 大阪市淀川区三津屋中2丁目1番25号
電話 06(6309)4151 FAX 06(6309)4857

東京営業所 東京都大田区京浜島3丁目2番10号
電話 03(3790)3141 FAX 03(3790)3143

<http://www.chuo-paint.co.jp>

