

内部専用既調合型目地埋めパテ

ジョイントV

JIS K 5669
合成樹脂エマルジョンパテ

F☆☆☆☆
日塗工登録番号:C02041

現場でのパテ作業を効率的にする **4大特徴**


- ① **希釈・攪拌不要!!** : 開缶後、すぐにパテ付けが可能。
- ② **研磨が楽!!** : ペーパーの当たりが良くサクサク落ちる。
- ③ **厚付け性!!** : ヤセが少なく、二度付けの必要無し。
- ④ **超軽量!!** : 軽量タイプ(8kg)の為、現場内移動が楽。

荷姿/容量

石油缶/8kg

色

淡灰色/ピンク

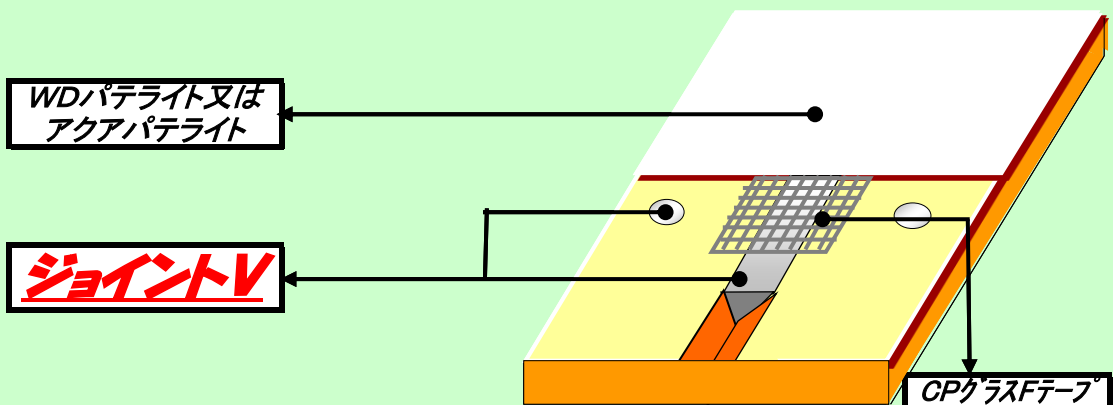

中央ペイント株式会社

ジョイントV 標準塗装仕様書

工程	塗料名	希釈(上水) [%]	塗布量 [kg/m ² /回]	塗装方法	乾燥時間	塗装回数
素地調整	・粉状・油脂状物質を清掃し、清浄な素地面とする。					
テープ貼り	CPグラスFテープ	—	—	—	—	—
目地埋め	ジョイントV	0~3	0.05~0.07(※)	ヘラ	6時間以上	1
仕上げ	WDパテライト	—	0.3~0.4	ヘラ	3~4時間以上	1~2
	アクアパテライト	—	0.4~0.5			
研磨	サンドペーパー #180~#240	—	—	—	—	—
備考	<p>※ジョイントVの塗布量はkg/m/回となります。</p> <p>・素地がケイカル板等、吸い込みの激しい素材の場合は、ケイカルベストシーラーⅡでの吸い込み止めを行なってください。</p> <p>・上塗り、シーラー等の詳細は別途お問合せください。</p> <p>・上記は標準仕様となりますが、乾燥時間は目地の厚さ、気温、湿度等で変動します。</p> <p>・その他ご不明な点は、下記の各連絡先までお問合せください。</p>					

- 使用箇所・・・オフィスビル、商業施設、学校等の建築内装ボード目地処理全般。
- 適応下地・・・プラスターボード、内部コンクリート、モルタル等。

【施工上の注意】

- 内部用のパテです、外部や水周りには使用しないで下さい。
- 下地処理のゴミ、汚れを十分に取り除いてから施工して下さい。
- 使用後は密封し、日陰に保存して下さい。
- 気温5℃以下での使用は避けて下さい。
- 取扱い作業中・乾燥中ともに換気のよい場所で使用して下さい。場所により局所排気装置を設けて下さい。
- その他塗料の取扱いについての注意事項の詳細はMSDSを参照して下さい。

製造元

ISO 9001 認定取得 / JIS 認定工場

中央ペイント株式会社

本社 大阪市淀川区三津屋中2丁目1番25号
電話 06 (6309) 4151 FAX 06 (6309) 4857

東京営業所 東京都大田区京浜島3丁目2番10号
電話 03 (3790) 3141 FAX 03 (3790) 3143

<http://www.chuo-paint.co.jp>

