

内部厚付専用パテ F☆☆☆☆取得品 JIS-K-5669

厚付パテ#70

石膏・粉パテにも劣らないほど**超厚付**
が出来ます！
しかも**ヤセ**がほとんどありません！



特 徴

●超厚付が出来ます！

ヤセがほとんどありません。5mm程度のV目地、クギ穴など
1回でOK。工程の簡略化が実現しました。

●超軽量です！

パテ平板にパテをのせても重みを感じませんので疲れにくく


用途

内部ボードの目地処理、
釘穴処理 等

容量・・・6kg(石油缶)

色・・・グレー

プラスターボードの施工イメージ

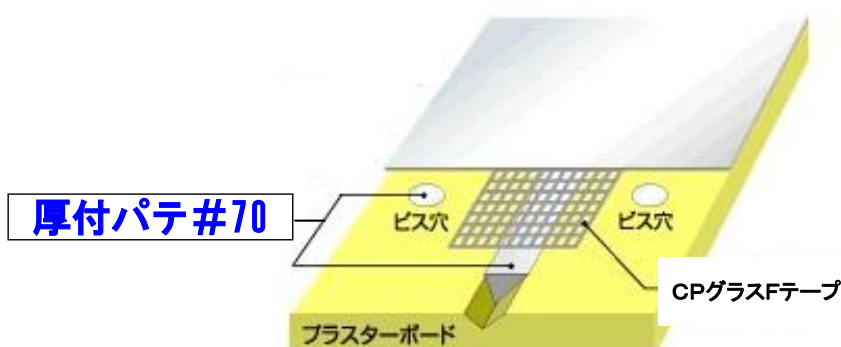

JIS認定工場/ISO9001審査登録

中央ペイント株式会社

厚付パテ #70

厚付パテ #70標準塗装仕様

内部厚付用パテ

工程	品名	希釈	塗布量	塗装間隔	規格
素地	ゴミ、付着物、粉上状物等を除去し清掃する。				
テープ	CPグラスFテープ				
目地	厚付パテ #70 等	—	0.05~	6h以上	JIS K 5669 F★★★★
仕上げ 1~2回	ブレンドパテ WDパテライト等	—	0.05~ 0.08kg/m ²	4~5h 以上	JIS K 5669 F★★★★
研磨	サンドペーパー				

※乾燥時間は目地の厚さ・気温により変動します。

【施工上の注意】

- 内部用のパテです。外部には使用しないでください。
- 下地処理のゴミ、汚れを取り除いてから施工してください。
- 使用後は密封し、日陰に保存してください。
- 気温5℃以下での使用は避けてください。
- 取り扱い作業中・乾燥中ともに換気のよい場所で使用して下さい。
場所により局所排気装置を設けてください。
- 詳細な内容については安全データシート(SDS)を参照下さい。

製造元

ISO 9001 認定取得 / JIS 認定工場

中央ペイント株式会社

本社 大阪市淀川区三津屋中2丁目1番25号
電話 06 (6309) 4151 FAX 06 (6309) 4857

東京営業所 東京都大田区京浜島3丁目2番10号
電話 03 (3790) 3141 FAX 03 (3790) 3143

<http://www.chuo-paint.co.jp>

