

キメ細かく仕上り滑らか

F☆☆☆☆取得品

WDパテ仕上用

内部専用仕上パテ

JIS-K-5669規格
一般形薄付用

特長

- ・粒子が非常に細かく、キメの細かい仕上がり肌になります！
- ・仕上がり肌が良く、上塗の伸びが良好です！
- ・全面総パテ扱き、最終仕上処理に最適です！

用途

- ・建築内部ボード面パテ処理の最終仕上。
- ・建築内部コンクリート面の地付け仕上げ。
- ・建築内部木部目止め用。

容量

4kg (1ケース4缶入り)
18kg (石油缶)

色

白


WDパテ仕上用

中付:ブレンドパテ又はブレンドパテソフト

目地テープ貼り:CPグラスFテープ

下地:厚付パテ#70又はガッツVパテ等

plaster board の 施 工 イ メ ー ジ

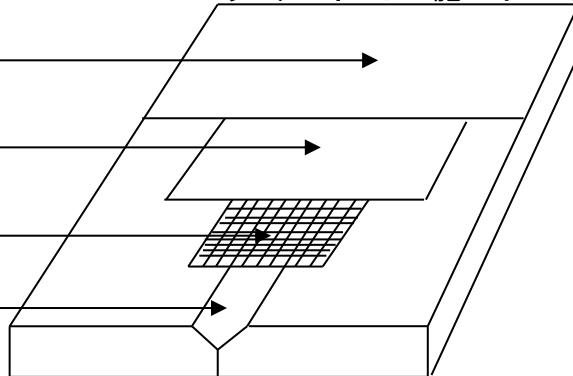

JIS認定工場/ISO9001審査登録

中央ペイント株式会社

WDパテ仕上用 標準塗装仕様書

| 工程 | 塗料名 | 希釈(上水) [%] | 塗布量 [kg/m ² /回] | 塗装方法 | 乾燥時間 | 塗装回数 |
|-------|------------------------------------|---------------|-------------------------------|------|-------|------|
| 素地調整 | ゴミ・付着物・粉状物などを除去し清掃する。 | | | | | |
| テープ貼り | CPグラスFテープ | — | — | — | — | — |
| 目地埋め | ガッツVパテ 又は 厚付パテ#70等 | — | 0.05~0.07(※) | ヘラ | 6時間以上 | 1~2 |
| 中付 | ブレンドパテ(白・ピンク) または ブレンドパテソフト等 | 0~0.5 | 0.5~0.8 | ヘラ | 5時間以上 | 1 |
| 仕上 | WDパテ仕上用等 | 0~0.5 | 0.4~0.5 | ヘラ | 5時間以上 | 1 |
| 研磨 | サンドペーパー #180~240 | — | — | — | — | — |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 備考 | <p>※ガッツVパテ・厚付パテ#70の塗布量はkg/m/回となります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・素地がケイカル板等、吸い込みの激しい素材の場合は、ケイカルベストシーラーⅡで吸い込み止めを行なってください。 ・上塗・シーラー類の詳細は別途お問い合わせ下さい。 ・上記は標準仕様となりますが、乾燥時間は目地の厚さ、気温、湿度等で変動します。 ・その他ご不明な点は、下記の各連絡先までお問合せください。 | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|

【施工上の注意】

- 内部用のパテです。外部には使用しないでください。
- 下地処理のゴミ、汚れを取り除いてから施工してください。
- 使用後は密封し、日陰に保存してください。
- 気温5℃以下での使用は避けてください。
- 取り扱い作業中・乾燥中ともに換気のよい場所で使用して下さい。場所により局所排気装置を設けてください。
- 詳細な内容については安全データシート(SDS)を参照下さい。

製造元

ISO 9001認定取得/JIS認定工場

中央ペイント株式会社

本社 大阪市淀川区三津屋中2丁目1番25号
電話 06(6309)4151 FAX 06(6309)4857

東京営業所 東京都大田区京浜島3丁目2番10号
電話 03(3790)3141 FAX 03(3790)3143

<http://www.chuo-paint.co.jp>

