

内部専用中付・仕上兼用パテ

# ブレンドパテソフト

JIS-K-5669 F☆☆☆☆

## 特長

- ① ペーパーの当たりが良く、楽に研磨が出来ます。
- ② 伸びが良く、作業性も抜群に良い、中付け・仕上兼用のパテです。
- ③ 厚付性も良く、不陸調整・下地処理に優れています。

## 用途

- ① 建築内部フラスターボード面の目地処理。(中付け・仕上兼用)
- ② 建築内部コンクリート面の地付け仕上げ。
- ③ 建築内部目地部の目地テープ・寒冷紗の目止め。
- ④ 建築内部の耐水性を必要としない、壁面及び天井面の不陸調整。

色  
白


容量/荷姿  
18kg/石油缶

◎施工例・・・建築内部フラスターボード面の目地処理。

・仕上げ: ブレンドパテソフト(1~2回)

・目地テープ貼り: CPグラスFテープ

・目地埋め: ガッツVパテ(1回)  
厚付パテ#70(1回) 等

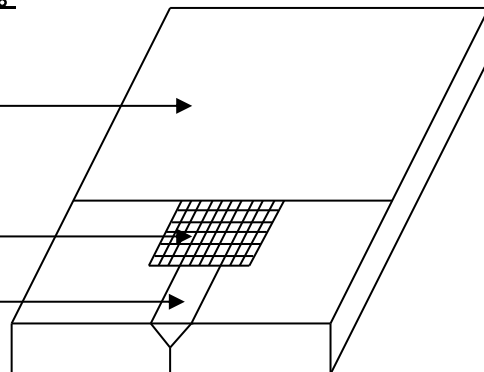

中央ペイント株式会社

# ◎ブレンドパテソフト標準仕様書

工程	塗料名	希釈(上水) [%]	塗布量 [kg/m <sup>2</sup> /回]	塗装方法	乾燥時間	塗装回数
素地調整	・粉状・油脂状物質を清掃し、清浄な素地面とする。					
テープ貼り	CPグラスFテープ	—	—	—	—	—
目地埋め	ガッツVパテ または 厚付パテ#70 等	—	0.05~0.07(※)	ヘラ	6時間以上	1
仕上げ	ブレンドパテソフト 等	0~3	0.5~0.8	ヘラ	5時間以上	1~2
上塗り	イラカクリーン(艶消し) または イラカG(艶有り) 等	5~10	0.1~0.2	刷毛	2時間以上	2
		10~20		ローラー スプレー		
備考	<p>※ガッツVパテ・厚付パテ#70の塗布量はkg/m<sup>2</sup>/回となります。</p> <p>・素地がケイカル板等、吸い込みの激しい素材の場合は、ケイカルベストシーラーⅡで吸い込み止めを行なってください。</p> <p>・上塗り、シーラー等の詳細は別途お問合せください。</p> <p>・上記は標準仕様となりますが、乾燥時間は目地の厚さ、気温、湿度等で変動します。</p> <p>・その他ご不明な点は、下記の各連絡先までお問合せください。</p>					

- 使用箇所・・・オフィスビル、商業施設、学校等の建築内装ボード目地処理全般。
- 適応下地・・・プラスターボード、内部コンクリート、モルタル等。

## 【施工上の注意】

- 内部用のパテです。外部には使用しないでください。
- 下地処理のゴミ、汚れを取り除いてから施工してください。
- 使用後は密封し、日陰に保存してください。
- 気温5℃以下での使用は避けてください。
- 取り扱い作業中・乾燥中ともに換気のよい場所で使用して下さい。場所により局所排気装置を設けてください。
- 詳細な内容については安全データシート(SDS)を参照下さい。

製造元

ISO 9001 認定取得 / JIS 認定工場

**中央ペイント株式会社**

本社 大阪市淀川区三津屋中2丁目1番25号  
 電話 06 (6309) 4151 FAX 06 (6309) 4857  
 東京営業所 東京都大田区京浜島3丁目2番10号  
 電話 03 (3790) 3141 FAX 03 (3790) 3143  
<http://www.chuo-paint.co.jp>

