

内部専用耐水形目地パテ



F☆☆☆☆

JIS-K-5669

耐水形厚付用

特徴

- ・ヤセが非常に少なく目地部への厚付けが出来ます。
- ・クロスの糊付着に優れています。
- ・クロス下地・塗装下地の目地処理用パテです。

用途

- ・内部クロス下地・塗装下地の目地処理。
- ・内部ボード面の段差処理。
- ・内部コンクリート・モルタル等の巣穴埋め。

容量

- ・2.4kg (1ケース4缶入り)
- ・13kg (石油缶)

色


白

プラスターボードの施工イメージ

仕上；ヤセントパテ 等

目地テープ貼り；CPグラスFテープ

ヤセントV

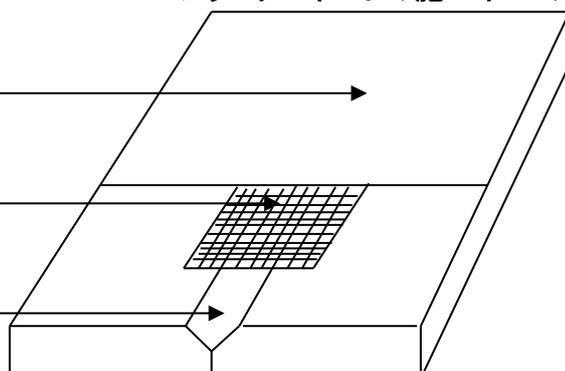

JIS認定工場/ISO9001審査登録

中央ペイント株式会社

ヤセントV標準塗装仕様書

工程	塗料名	希釈(上水) [%]	塗布量 [kg/m ² /回]	塗装方法	乾燥時間	塗装回数
素地調整	ゴミ・付着物・粉状物などを除去し清掃する。					
テープ貼り	CPグラスFテープ	—	—	—	—	—
目地埋め	ヤセントV 等	0~0.5%	0.1~0.12	ヘラ	12時間以上	1~2
仕上	ヤセントパテ 等	0~0.5	0.6~0.8	ヘラ	5時間以上	1
研磨	サンドペーパー #180~240	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—

備考

- ※ヤセントVの塗布量はkg/m/回となります。
- ・上塗・シーラー類の詳細は別途お問い合わせ下さい。
- ・上記は標準仕様となりますが、乾燥時間は目地の厚さ、気温、湿度等で変動します。
- ・その他ご不明な点は、下記の各連絡先までお問合せください。

【施工上の注意】

- 内部用のパテです。外部には使用しないでください。
- 下地処理のゴミ、汚れを取り除いてから施工してください。
- 使用後は密封し、日陰に保存してください。
- 気温5℃以下での使用は避けてください。
- 取り扱い作業中・乾燥中ともに換気のよい場所で使用して下さい。場所により局所排気装置を設けてください。
- 詳細な内容については安全データシート(SDS)を参照下さい。

製造元

ISO 9001認定取得/JIS認定工場

中央ペイント株式会社

本社 大阪市淀川区三津屋中2丁目1番25号
電話 06(6309)4151 FAX 06(6309)4857
東京営業所 東京都大田区京浜島3丁目2番10号
電話 03(3790)3141 FAX 03(3790)3143
<http://www.chuo-paint.co.jp>

