

内部用 厚付/仕上用兼用パテ

F☆☆☆☆

ドリームコンパウンド

特長

- ・ 目地埋めから仕上げ処理までが両方出来る便利なパテです。
※使用方法により一発仕上げが可能です。
- ・ 従来品と比べヤセがなく、乾燥時間が早い。
- ・ 開缶後、そのままご使用できます。


用途/適応下地

- ・ 内部プラスターボードの目地処理
- ・ 内部モルタル・コンクリートの不陸調整

荷姿

- ・ 7.5kg 石油缶

(プラスターボードの施工イメージ)

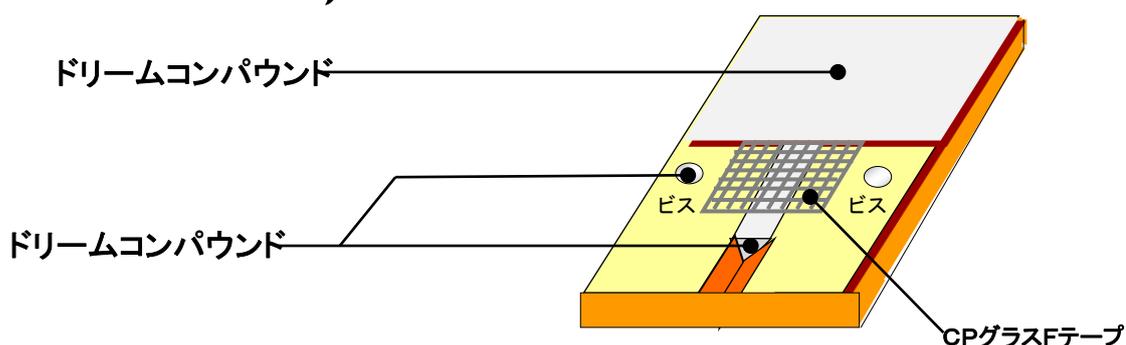

JIS認定工場/ISO9001 審査登録

中央ペイント株式会社

ドリームコンパウンド 標準塗装仕様書

工 程	塗 料 名	希釈(上水) [%]	塗 布 量 [kg/m/回]	塗装方法	乾燥時間	塗装回数
素地調整	ゴミ・付着物・粉状物などを除去し清掃する。					
テープ貼り	CPグラスFテープ	—	—	—	—	—
目地埋め	ドリーム コンパウンド	—	0.04~0.06	ヘラ	6時間以上	1
仕上	ドリーム コンパウンド	—	0.04~0.06	ヘラ	5時間以上	1
研磨	サンドペーパー #180~240	—	—	—	—	—

- ・素地がケイカル板等、吸い込みの激しい素材の場合は、ケイカルベストシーラーⅡで吸い込み止めを行なってください。
- ・上塗が艶有塗料の際は試験塗りし艶の確認を行って下さい。
- ・上記は標準仕様となりますが、乾燥時間は目地の厚さ、気温、湿度等で変動します。
- ・その他ご不明な点は、下記の各連絡先までお問合せください。

【施工上の注意】

- 内部用のパテです。外部には使用しないでください。
- 下地処理のゴミ、汚れを取り除いてから施工してください。
- 使用後は密封し、日陰に保存してください。
- 気温5℃以下での使用は避けてください。
- 取り扱い作業中・乾燥中ともに換気のよい場所で使用して下さい。場所により局所排気装置を設けてください。
- 詳細な内容については安全データシート(SDS)を参照下さい。

製造元

ISO 9001 認定取得 / JIS 認定工場

中央ペイント株式会社

本 社 大阪市淀川区三津屋中2丁目1番25号
電話 06 (6309) 4151 FAX 06 (6309) 4857

東京営業所 東京都大田区京浜島3丁目2番10号
電話 03 (3790) 3141 FAX 03 (3790) 3143

<http://www.chuo-paint.co.jp>

