

⊕ビス・釘穴・目地埋め用既調合パテ⊕

内部用

ビスワン

下☆☆☆☆取得品

特長

- ① 粒子が細い軽量骨材を配合し、ビス・釘穴・目地への充填が良好です。
- ② 一度で厚付ができ、しかも乾燥が早くヤセが非常に少ないパテです。
- ③ ペーパーのあたりが軽いため研磨が楽です。
- ④ クロス下地処理にも使用できます。糊づけOK。

用途

- ① 建築内部フラスターボード面のビス・釘穴埋め、目地処理の使用も可能。
- ② 建築内部フラスターボード面の塗装下地、クロス下地へ両方可能にします。

色

クリーム


容量/荷姿

5L(約2kg) / フラ容器入り

5L×4缶/段ボールケース入り

◎施工例...

ビス穴・釘穴・ボード目地等へ

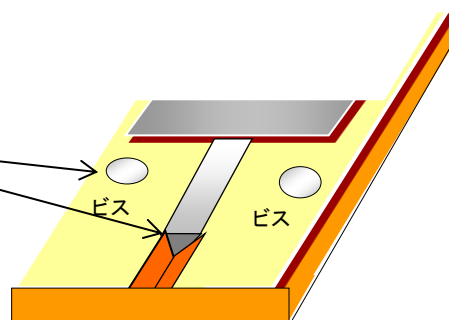

使用上の注意

- ・内部用のパテです。外部には使用しないで下さい。
- ・下地処理のゴミ、汚れを取り除いてから施工して下さい。
- ・使用後は密封し日陰に保存して下さい。
- ・気温5℃以下での使用は避けて下さい。
- ・取扱い作業中・乾燥中ともに換気のよい場所で使用して下さい。
場所により局所排気装置を設けて下さい。
- ・詳細な内容については安全データシート(SDS)を参照下さい。

本社：大阪市淀川区三津屋中2-1-25 TEL 06-6309-4151 FAX 06-6309-4857

東京：東京都大田区京浜島3-2-10 TEL 03-3790-3141 FAX 03-3790-3143

中央ペイント株式会社