

パテ用グラスファイバーテープ

CPグラスFテープ

《CPグラスFテープの特長》

- 従来品テープと比べ厚みが薄い為パテによる断差が目立ちにくい。
本品厚み**0.12mm**（一般市販品厚み0.2mm）
- 粘着性UPによりパテ付け時のめくれを改善。
- 従来品と比べテープ両端の縦糸が解れにくい。
- 付着性、耐水性、耐アルカリ性に優れています。

《素 材》

グラスファイバー繊維

《使用部位》


石膏ボード等各種ボード面のジョイント部

《寸 法》

- ・ 幅35mm×長さ 90m
- ・ 幅50mm×長さ 90m

《単 位》

- ・ 幅 35mm×長さ 90m 15巻入り/1 ケース
- ・ 幅 50mm×長さ 90m 20巻入り/1 ケース

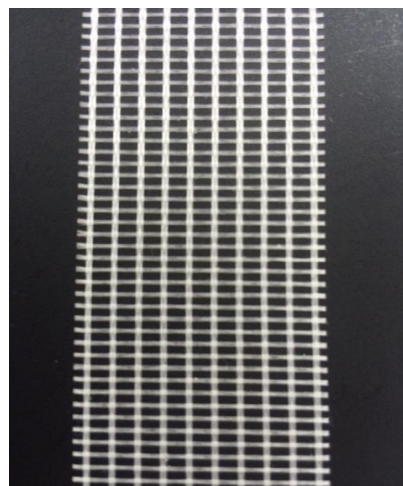

35mm幅見本

《注意事項》

- 夏場等の高温多湿・直射日光の当たる箇所に保管しますとボード面への接着不良の原因となりますので保管箇所には御注意下さい。
- 本品を使用の際は、素地のホコリは取り除いて下さい。

中央ペイント株式会社

◆大阪 大阪府大阪市淀川区三屋津中2-1-25 TEL 06-6309-4151 FAX 06-6309-4857

◆東京 東京都大田区京浜島3-2-10 TEL 03-3790-3141 FAX 03-3790-3143