

内部専用  
目地処理パテ

F★★★★

ふいめいじん  
名人

△特徴

既調合パテなので練る手間要らず。  
超軽量で持ち運びら楽々  
パサつきを最小限に抑えました。

△用途


内部ボード目地処理、ビス穴処理等

△荷姿

7kg

△色目

薄いグレー

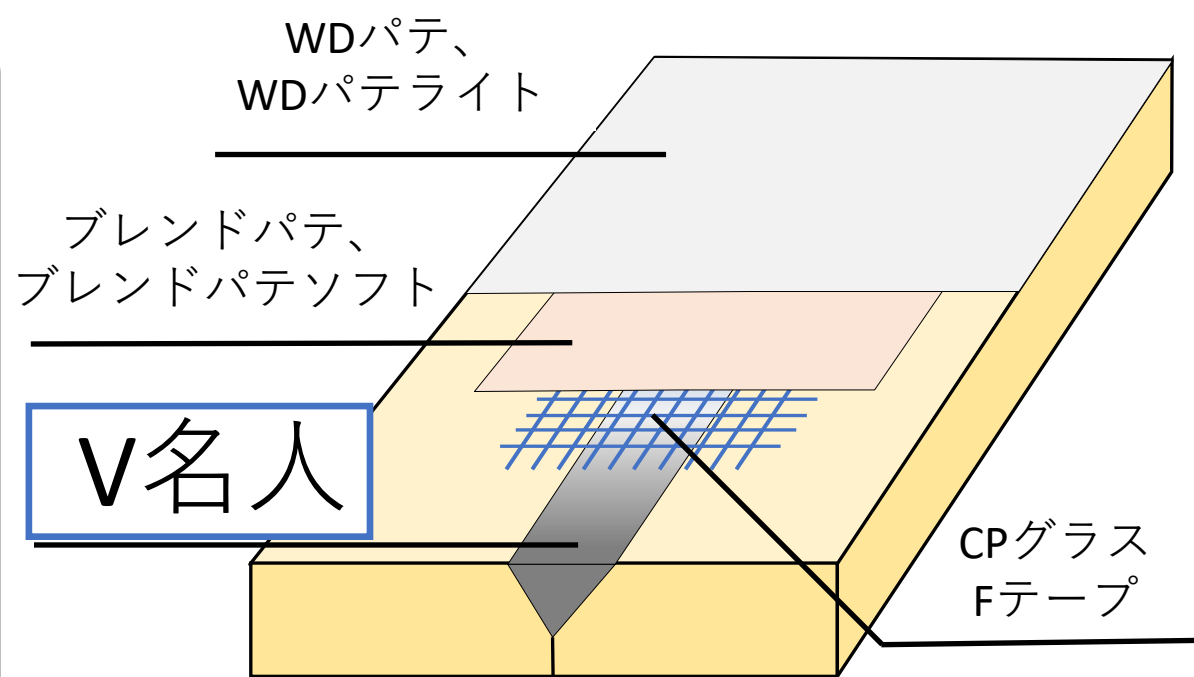

石膏ボード施工イメージ

# V 名人 標準塗装仕様書

工程	塗料名	希釈	塗布量 kg/m <sup>2</sup> /回	塗装方法	乾燥時間	塗装回数
素地調整	ゴミ、付着物、粉状物などを除去し清掃する。場合によりシーラー等塗布					
テープ貼り	CPガラスFテープ	-	-	-	-	-
目地埋め	V名人	0~0.5	0.03~0.04 kg/m/回	ヘラ	6時間以上	1
中付け	ブレンドパテ 又は ブレンドパテソフト※	0~0.5	0.5~0.8	ヘラ	5時間以上	1
仕上げ	WDパテ 又は WDパテライト	0~0.5	0.4~0.5	ヘラ	5時間以上	1
研 磨	研磨紙 # 180 ~ # 240	-	-	-	-	-
備 考	<ul style="list-style-type: none"> <li>・素地がケイカル板等、吸い込みの激しい素材の場合はシーラーを塗装して下さい。 (ケイカルベストシーラーⅡ、CPワイドシーラー)</li> <li>・上記標準仕様となりますが乾燥時間は目地の厚さ、気温、湿度等で変動します。</li> <li>・その他不明な点は、下記連絡先までお問い合わせ下さい。</li> <li>※ブレンドパテソフトは、仕上げ用として使用する事も可能です。</li> </ul>					

## 【施工上の注意】

- ・内部専用のパテです。外部には使用しないでください。
- ・下地処理のゴミ、汚れを取り除いてから施工してください。
- ・使用後は密閉し、日陰に保存して下さい。
- ・気温5度以下の作業は避けてください。
- ・作業中、乾燥中ともに換気の良い場所で使用してください。  
場所により局所排気装置を設けてください。
- ・詳細な内容につきましては安全データシート (SDS) をご参照下さい。

製造元  
ISO9001認定取得

## 中央ペイント株式会社

本 社：大阪市淀川区三津屋中2丁目1番25号  
TEL 06-6309-4151 FAX 06-6309-4857  
東 京：東京都大田区京浜島3丁目2番10号  
TEL 03-3790-3141 FAX 03-3790-3443  
<http://www.chou-paint.co.jp>

