

内外部用

社寺仏閣用
塗 料

莊 厳

わが国の社寺仏閣建築は、独自の伝統とすぐれた特色をもっており、それが現代に生き続けています。特に塗装に関しては、和風建築物のその落ちついた優雅な仕上がりと自然に調和した色彩が要望され、文化財的価値からもその耐久性は必要不可欠といえます。

莊嚴は、古来の彩色技術と現代の塗料技術を組み合せて開発した社寺仏閣用の専用塗料で、あらゆる建築素地に対応出来るよう、その種類と仕様をとりそろえており、すでに多くの文化財に施工され、実績をつみ上げています。



国宝 東大寺 大仏殿



東大寺 南門




高野山 東塔



南院 仏舎利塔



勝尾寺 多宝堂

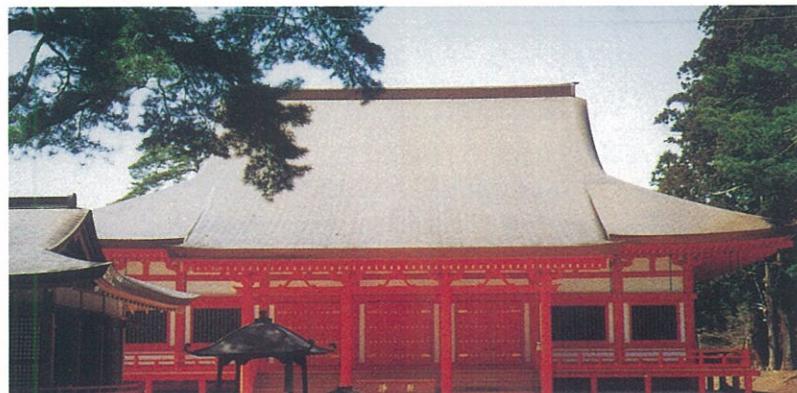

毛越寺 新本堂



毛越寺 本堂内

CHUŌ PAINT

特徴

品名	系統	特徴
莊巖U	2液型アクリルウレタン系	伝統的な材料の風合いをそのままに古色を再現し シックな艶消しの仕上がりで耐候性に優れる。
莊巖UM	ターペン可溶2液型アクリルウレタン系	3分艶有りで下地旧塗膜を選ばず塗装が可能です。

莊巖の種類

品名	型	希釈	用途	艶	色	容量
莊巖U	溶剤	莊巖Uシンナー	木部面上塗用	艶消	白・標準色	4kgset 16kgset
莊巖UM	弱溶剤	莊巖UMシンナー	木部・コンクリート面上塗用	3分艶有	白・標準色	4kgset 16kgset
莊巖UMプライマー	弱溶剤	莊巖UMシンナー	木部面莊巖UMの下塗用	—	白	16kg
莊巖シーラーS	溶剤	—	コンクリート面下塗用	—	透明	15kg

莊巖の標準仕様書

素地調整	木部面			コンクリート面		
	各仕様に応じた下地処理を行って下さい。					
下塗り (塗付量)	莊巖U 0.1~0.15kg/m ²	莊巖UMプライマー 0.1~0.15kg/m ²	莊巖シーラーS 0.1~0.15kg/m ²			
中塗り (塗付量)	莊巖U 0.1~0.15kg/m ²	莊巖UM 0.13~0.15kg/m ²	莊巖UM 0.13~0.15kg/m ²			
上塗り (塗付量)	莊巖U 0.1~0.15kg/m ²	莊巖UM 0.13~0.15kg/m ²	莊巖UM 0.13~0.15kg/m ²			

※上記仕様は、標準的なものです。特別な仕様は別途ご相談下さい。

※莊巖Uでのコンクリート面仕様に関しては別途お問い合わせ下さい。

※下地状況により上塗り回数が増える場合があります。

標準色(内外部用)



#101 白(胡粉色)

#201 朱

#301 丹土

#401 黄土

#501 緑青

※上記色は印刷です。実際の各種塗料の色・艶とは異なります。

注意事項(使用上の注意)

- 木部のヤニ処理はアルコール類で拭き取る方法が一般的ですが、析出量は木部の含水率に比例するため素地の含水率を充分にチェックし施工して下さい。
- モルタル・コンクリート面において、下地がぜい弱な場合は莊巖シーラーSを塗装して下さい。
- 塗り替えの場合、下地処理は旧塗膜をよく調査し状況に応じてケレン・水洗い等で下地条件を整えてから施工して下さい。特に旧塗膜がニカラワ系のものであれば注意して下さい。
- 降雨、降雪、結露等の恐れのある場合や低温(5℃以下)高温(40℃以上)環境での施工は避けて下さい。
- 取扱い作業中、乾燥中ともに換気のよい場所で使用下さい。場合により局所排気装置を設けて下さい。

中央ペイント株式会社

【本社】 大阪市淀川区三津屋中2-1-25

TEL 06 (6309) 4151 FAX 06 (6309) 4857

【東京】 東京都大田区京浜島3-2-10

TEL 03 (3790) 3141 FAX 03 (3790) 3143

取扱い店